


GEKO/X



**Automatisme électromécanique pour portails battants
jusqu'à 3 m - 250 kg**



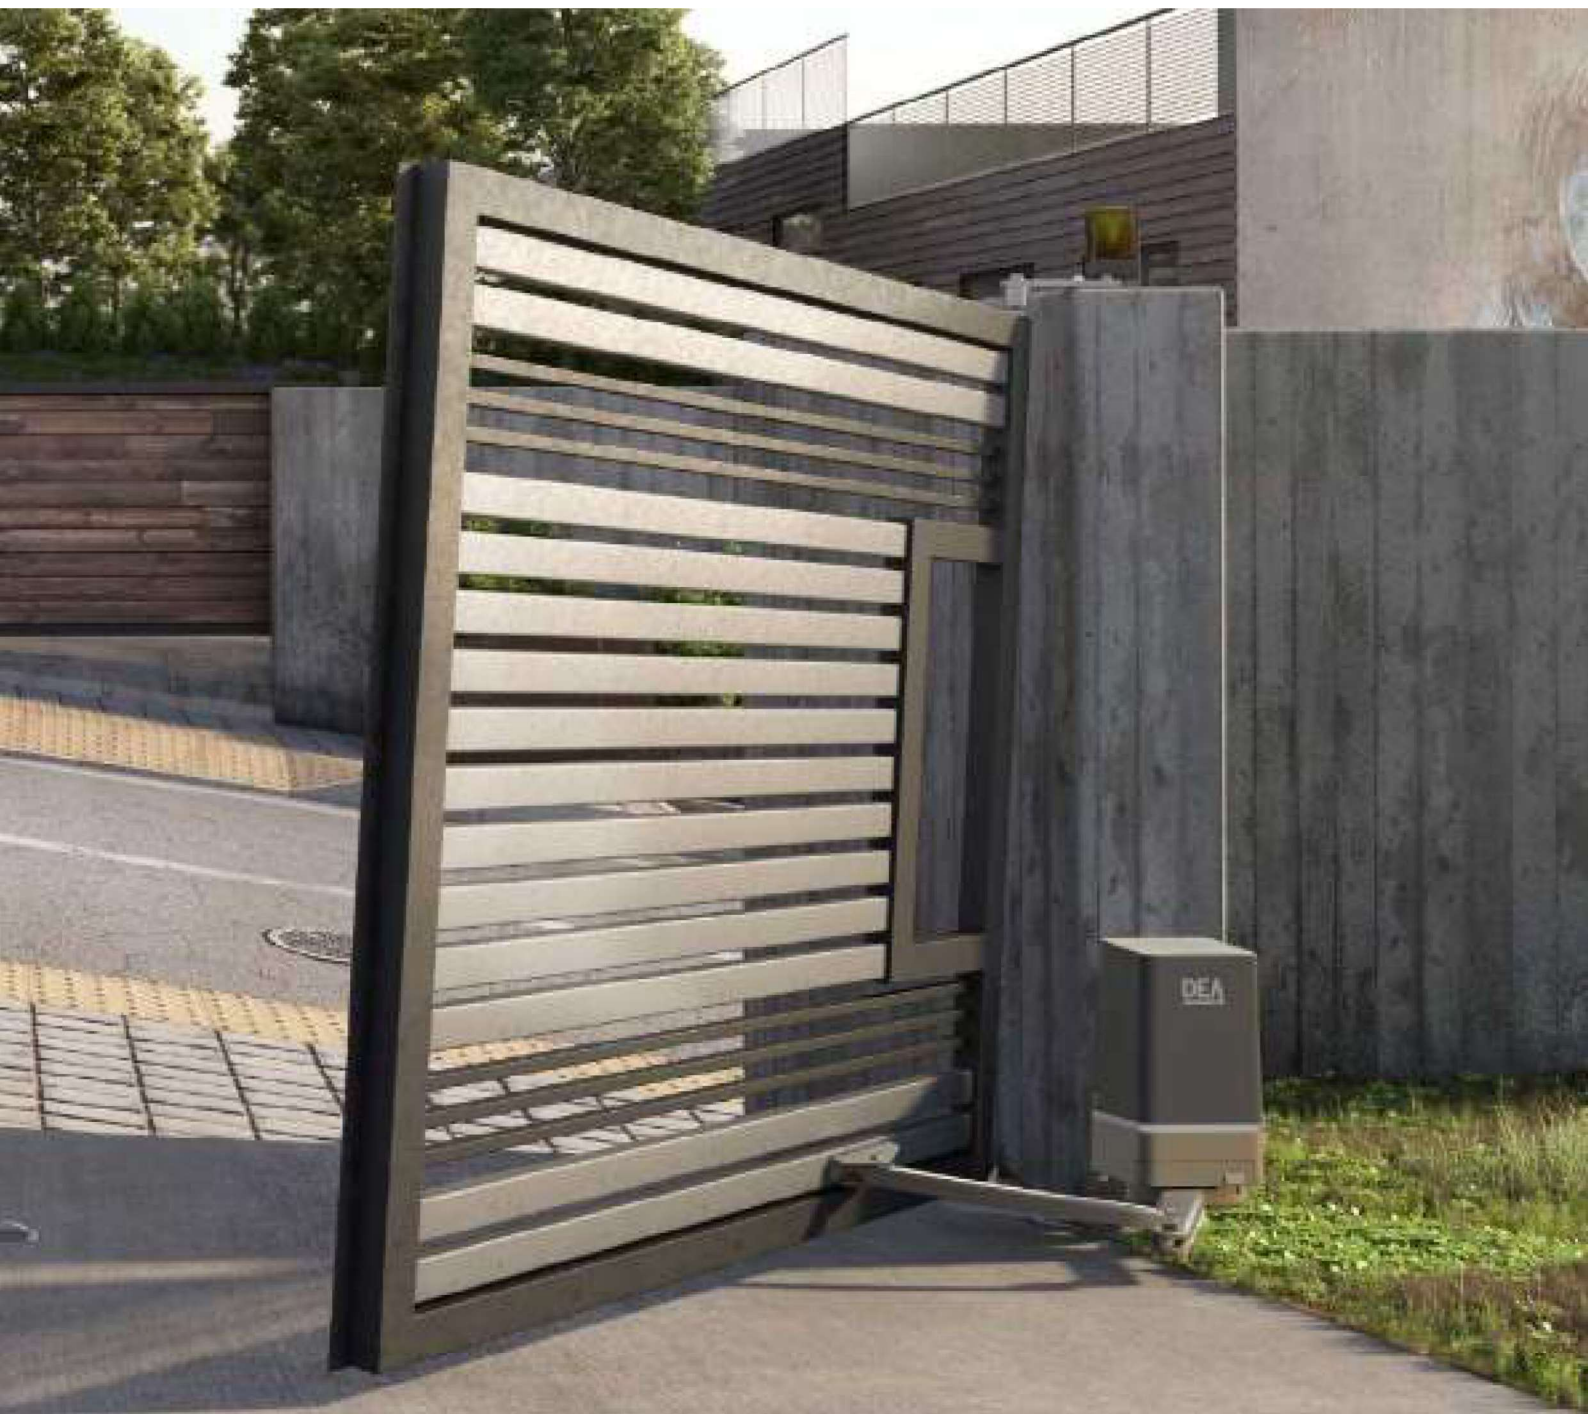

GEKO/X


Nouveau design, caractéristiques et performances améliorées




Nouvelle protection du système de déverrouillage et de la carte de commande, pour une plus grande fiabilité dans le temps.



Rapport de réduction réduit entraînant l'augmentation de la vitesse d'ouverture de 30%



Longueur maximale du vantail jusqu'à 3 m



Angle d'ouverture des vantaux jusqu'à 120°



Ajout d'un support de fixation au kit batterie, pour une installation simplifiée

Nouveau design du capot et du bras articulé !



Nouvel accessoire bande LED en option (**T2 2024**), pour la signalisation et l'éclairage de courtoisie



Précision de réglage des butées mécaniques améliorée grâce à une augmentation du nombre de crans de réglage



Ce qui rend ce moteur unique




Réduction réalisée avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Bras à glissière (optionnel) idéal en cas de faible encombrement



Compatible avec les art. GEKO/SF et art.BLINDOS (optionnel) garantissant un déverrouillage extérieur en cas d'absence de courant



Moteur 24V avec technologie d'encodeur pour une meilleure précision de détection des obstacles



Le KIT CLIMB est le kit adaptateur pour l'ouverture en pente jusqu'à 12% (optionnel)



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK. Également compatible avec NETCOM.